Les machines mono fonction

Les Toupies

T180

T180 Hz

LUREM

FAIRE VIVRE LE BOIS

La Toupie T180 Hz

T180 Hz

- Avec variateur de fréquence
- Moteur 4 CV (3,0 kW) tri 230 V branchement en mono 230 V
- 4 vitesses de ponçage : 800/ 1100/ 1450 2150 tr/min 4 vitesses de toupillage : 3200/ 4350/ 5650/ 8500 tr/min
- Toupie fixe
- Dimensions de la table : 645 x 900 mm
- ø de l'arbre x longueur : 30 x 120 mm (ø 50 mm en option)

INNOVATION :
Unique par son variateur de fréquence, le passage d'une vitesse à l'autre dans une même plage se fait sans changement de courroie. 2 sens de rotation sont disponibles en option.

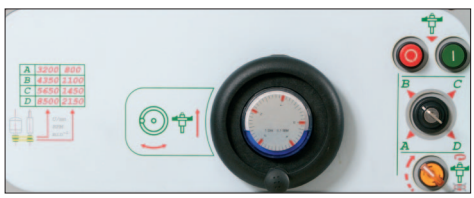

LES ACCESSOIRES

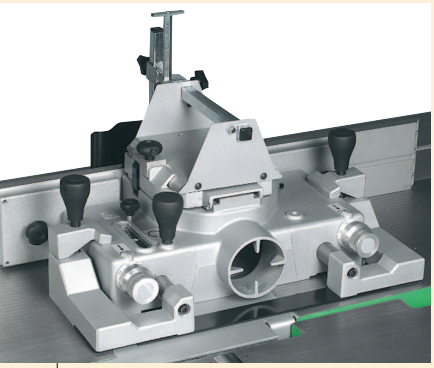

Robustesse :
Le guide de toupie type EB est en aluminium moulé, avec
- un réglage micrométrique des 2 plaques-guide
- un déplacement par crémaillère de l'ensemble du guide
- un piétage pour une remise en place sans pointage

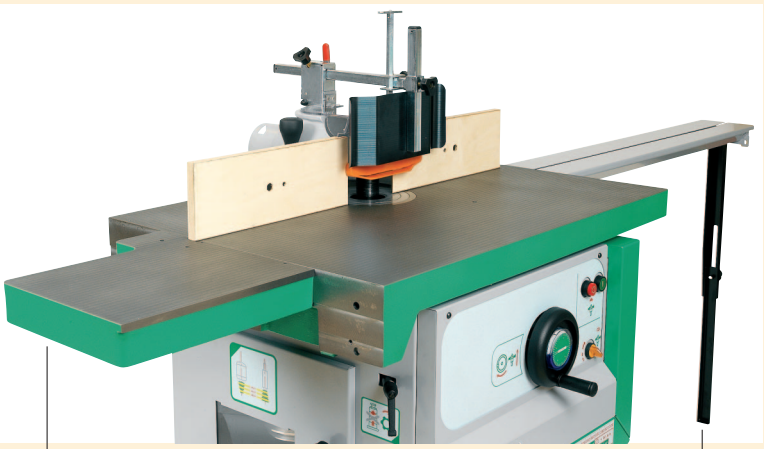

Professionnelles :
Pour un plan de travail très vaste, 2 rallonges sont adaptables.
La rallonge de la table d'entrée : 1000 x 150 mm
La rallonge de sortie de table en fonte qui se met à la place du chariot : 350 x 250 mm

Protection accrue :
Toujours plus de sécurité avec les plaques guide à barrettes H 500 qui enveloppent la forme de l'outil pour un travail en continuité et masquent au maximum les parties non utiles de l'outil.
11 barrettes, hauteur totale de 145 mm. Ces plaques s'adaptent sur le guide de toupie « EB ».
Les plaques guides à barrettes H 330 s'adaptent sur le guide de toupie « S 3 ».

La Toupie T180

T180

- Moteur
  5,5 CV (4,0 kW)
  tri 400 V
  ou 3,4 CV (2,5 kW)
  mono 230 V
- 3 vitesses de rotation :
  4400/ 6800/ 8500 tr/min
- Toupie fixe
- Dimensions de la table :
  645 x 900 mm
- ø de l'arbre x longueur :
  30 x 120 mm
  (ø 50 mm en option)



La toupie T180 en tri et mono a 3 vitesses de rotation.

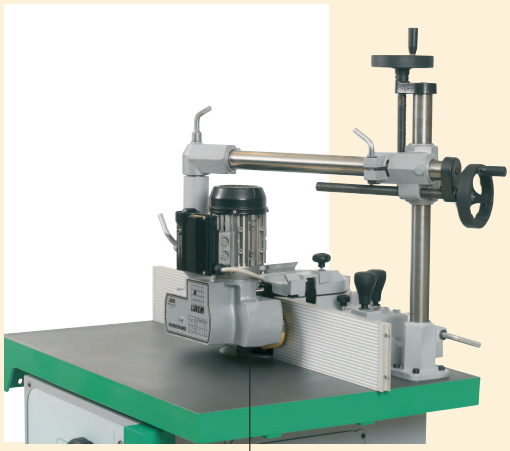

Régularité :
Le kit électrique pour raccordement à un entraineur peut être adapté (à l'exception de la T180 mono). L'entraineur, en supprimant les irrégularités dûes à l'avance manuelle, procure une excellente finition.

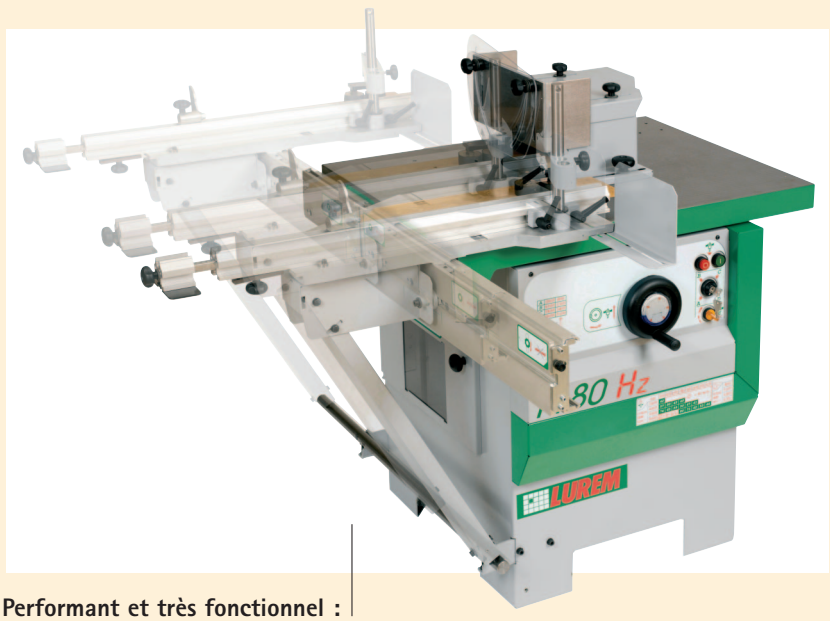

Performant et très fonctionnel :
le chariot à tenonner, doté d'une règle avec butée et d'une rallonge, est livré avec le carter de tenonnnage ø 250 mm. Son positionnement est optimal : il permet de passer de l'opération de tenonnage à l'opération de toupillage en quelques secondes...

	T180	T180 Hz
P1: puissance consommée P2: puissance restituée à l'arbre	**CAPACITÉ**	
1 moteur	**Tri 400 V** P1: 5,5 CV (4,0 kW) P2: 4 CV (3,0 kW) ou **Mono 230 V** P1: 3,4 CV (2,5 kW) P2: 2,5 CV (1,8 kW)	Variateur alimentation mono 230 V **Moteur Tri 230 V** P1 : 4 CV (3 kW) P2 : 3 CV (2,2 kW)
	TOUPIE FIXE	
Pression accoustique Laeq dB(A)	69,2	
Vitesses de rotation	4400/6800/8500 tr/min	800/1100/1450/2150 3200/4350/5650/8500 tr/min
Dimension de la table	645 x 900 mm	
Hauteur du plan de table	900 mm	
Ø x longueur de l'arbre	30 x 120 mm (50 en option)	
Course verticale de l'arbre	130 mm	
Ø des outils dans la table	180 mm	
Ø intérieur des rondelles de toupies	65/115/150 mm	
	CHARIOT	
Dimensions de la règle avec butée	830 x 55 x 45 mm (avec rallonge jusqu'à 1250 mm)	
Capacité maxi. du chariot à l'axe à 90°	370 mm	
Capacité maxi. du chariot à l'axe à 45°	550 mm	
	ACCESSOIRES LIVRÉS EN SÉRIE	
	Arbre Ø 30 mm Guide de toupie S 3 plaques bois Tuyau d'aspiration Ø 80 mm raccordement 100 mm Presse-bois à 2 patins Manuel d'utilisation et clès de service	
		Kit électrique pour le raccordement de l'entraineur
	VERSIONS RÉALISABLES À LA COMMANDE	
	Chariot à tenonner et carter de tenonnage Ø 250 mm 2 sens de rotation de toupie (excepté T180 MONO) Kit électrique pour raccordement à l'entraineur (excepté T180 MONO) Arbre de toupie Ø 50 mm au lieu de 30 mm Guide de toupie EB à la place du guide de toupie S 3	
	ACCESSOIRES ADAPTABLES	
	Chariot à tenonner et carter de tenonnage Ø 250 mm Rallonge de table d'entrée 1000 x 150 mm Rallonge de table de sortie en fonte 350 x 250 mm (hors chariot) Kit d'élingage Plaque bois guide de toupie S 3 Plaque bois guide de toupie EB Fourrure d'arbre ø 30/50 mm Plaques guide à barrettes H 330 pour guide S 3 Plaques guide à barrettes H 500 pour guide EB	
	DIVERS	
	Poids : 200 kg	

Modifications réservées, illustrations et photos non contractuelles.

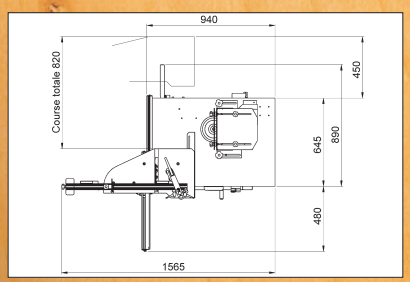

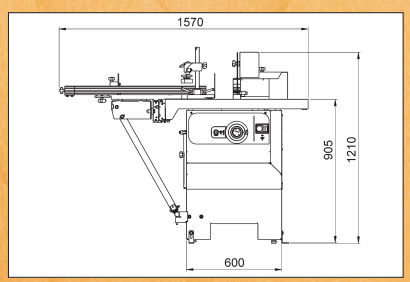

LUREM
FAIRE VIVRE LE BOIS

BP 1 – (F) 61700 Domfront
Tel. + 33 (0)2 33 37 57 00
Fax + 33 (0)2 33 37 20 77

www.lurem.com

SIAL - Réf. 24 01 502 00 - 04/05